

8304XECCLKIT | Serie XVR KIT

4 Canales de 5MP LITE XVR con 4 Cámaras 1080P HD de Plástico



Características Principales



XVR Modelo: Z8304XECCL

- Grabación HD 5MP Lite/1080P
- Tecnología Universal plug-n-play para AHD/TVI/CVI/CVBS
- Amigable e Intuitiva GUI(Interfaz Gráfica de Usuario)
- Permite Cloud Service para habilitar Monitoreo Remoto en un Click
- Permite Disp. Móvil para Monitoreo (iOS / Android)
- Soporta VGA, HDMI simultáneamente en la Salida



Modelo Cáma: BS32B11M

- Imagen Cristalina para proporcionar más detalles
- Transmisión de Datos en Tiempo Real sin retardos
- Distancia de Transmisión 500m mediante cable coaxial
- Salida de Señal AHD/TVI/CVI/CVBS 4-en-1
- Incorporado con Chipset UTC para una tecnología de salida de interruptor remoto flexible

Parámetros Técnicos


Modelo	Z8304XECCL
Compresión	H.264
Sistema Operativo	LINUX Embebido
Procesador Principal	Procesador Integrado
Modo de Entrada	4CH HD Análogos; 2CH IP + 2CH HD Análogos; 8CH 1080P IP
Salida	VGA/HDMI
Audio	1 Ent / 1 Sal
Grabación	5MP Lite 8fps; 4MP Lite 11fps
Tipo de Grabación	Temporización, Manual, Detección de Movimiento Alarma Externa
Playback	4CH
Modo de Búsqueda	Hora/Fecha, Evento y canal de Búsqueda

Modelo	BS32B11M
Sensor de Imagen	Sensor 1/2.9" CMOS
Tipo de Lente	Lente Fijo de 2.8mm
Resolución	1080P @ 25fps
Tipo Señal de Salida	AHD/TVI/CVI/CVBS
UTC(OSD)	Soportado
No. IR LED	12pcs SMT LED
Distancia IR	20M
Cubierta	Plástico Mini Bullet


USB	USB2.0* 2
Formato Copia Seg.	DAV, AVI
Navegadores	IE/Chrome/Firefox
Disp. Móvil	iOS, Android
Disco Duro	1 SATA
Puerto de Red	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Alimentación	DC12V /2A
Temp. de Trabajo	0 C ~+55 C
Humedad de Trabajo	10% ~ 90% Humedad
Dimensiones	252mm*226.5mm*47.5mm

Pixeles Efectivos	1920*1080
Iluminación Mín.	0.1Lux/F2.4 (color) 0 Lux con IR encendido
Vel. Opturador Elect.	1/50(1/60)~1/50,000 seg
Día /Noche	Auto ICR
Alimentación	DC12V±10%
Ambiente de Trabajo	-10 C ~ 60 C , Humedad< 90% RH
Consumo de Energía	3.2W
Dimensione	165mm*75mm*65mm

Dimensiones (mm)

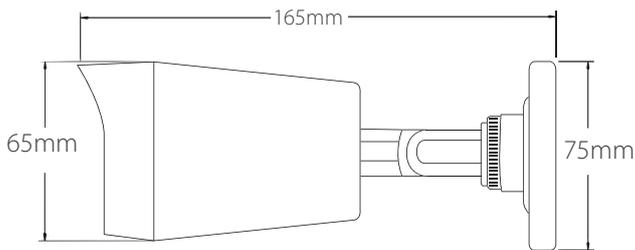

Panel Trasero

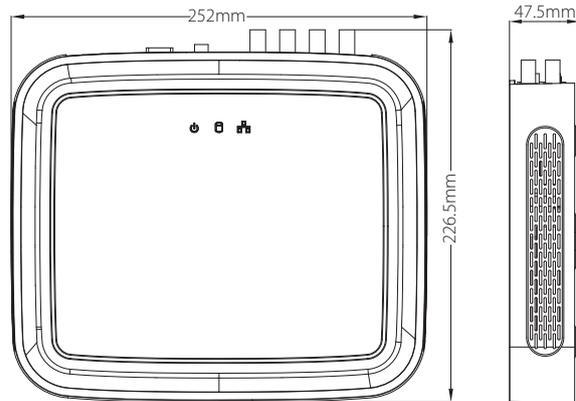

Paquete

Z8304XECCL	1
Cámara BS32B11M	4
12V/2A Adaptador de Poder	2
18m BNC/Cable de Poder	4
1 div 4 Líneas de Poder	1
Mouse	1
Dimensiones	345mm*168mm*298mm
Peso	4KG